


# FICHE TECHNIQUE

## ÉLÉMENT DE BARRIÈRE EN RONDINS PRÉ-MONTÉS




<b>ESSENCE</b>	Pin sylvestre - <i>Pinus sylvestris</i>
<b>TRAITEMENT</b>	Station certifiée CTBB+ Autoclave <b>classe 4</b> (selon normes EN 335) Procédé Bethell vide et pression 12 bars
<b>PRODUIT DE TRAITEMENT</b>	Celcure C65 certifié CTBP+
<b>GARANTIE DE TRAITEMENT</b>	10 ANS

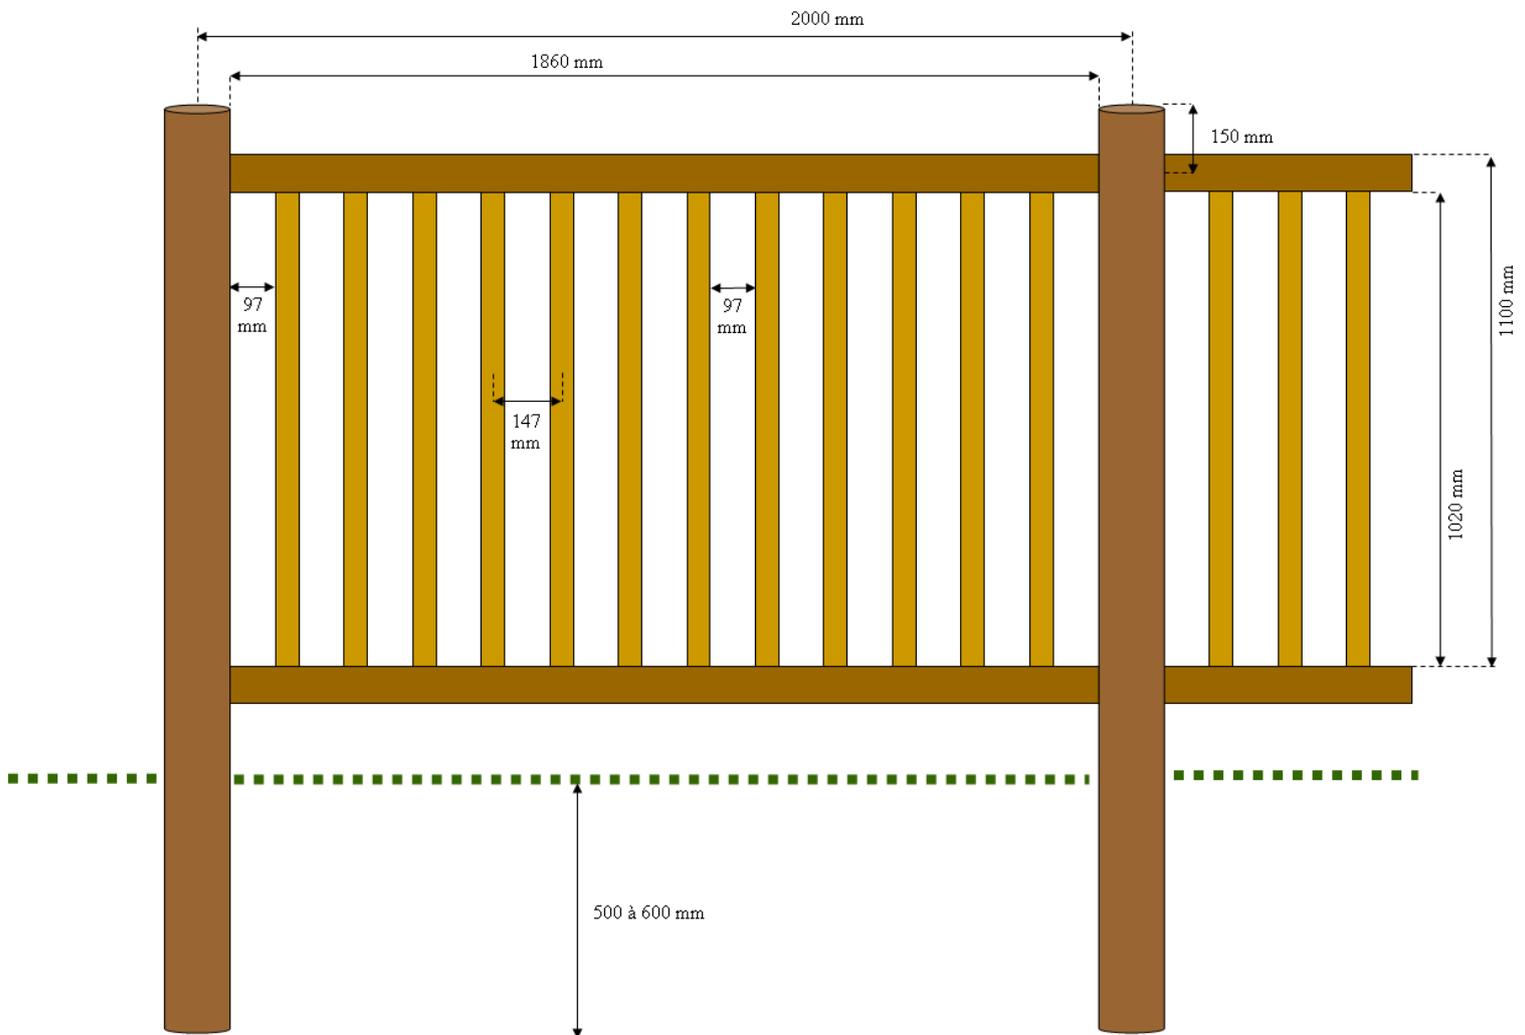

<b>Version 1</b>	<b>Composition pour une barrière en rondins pré-montés</b>
<b>Traverses</b>	2 unités Ø 80 mm en 2000 mm
<b>Barreaudages</b>	12 unités Ø 50 mm en 1100 mm



# FICHE TECHNIQUE

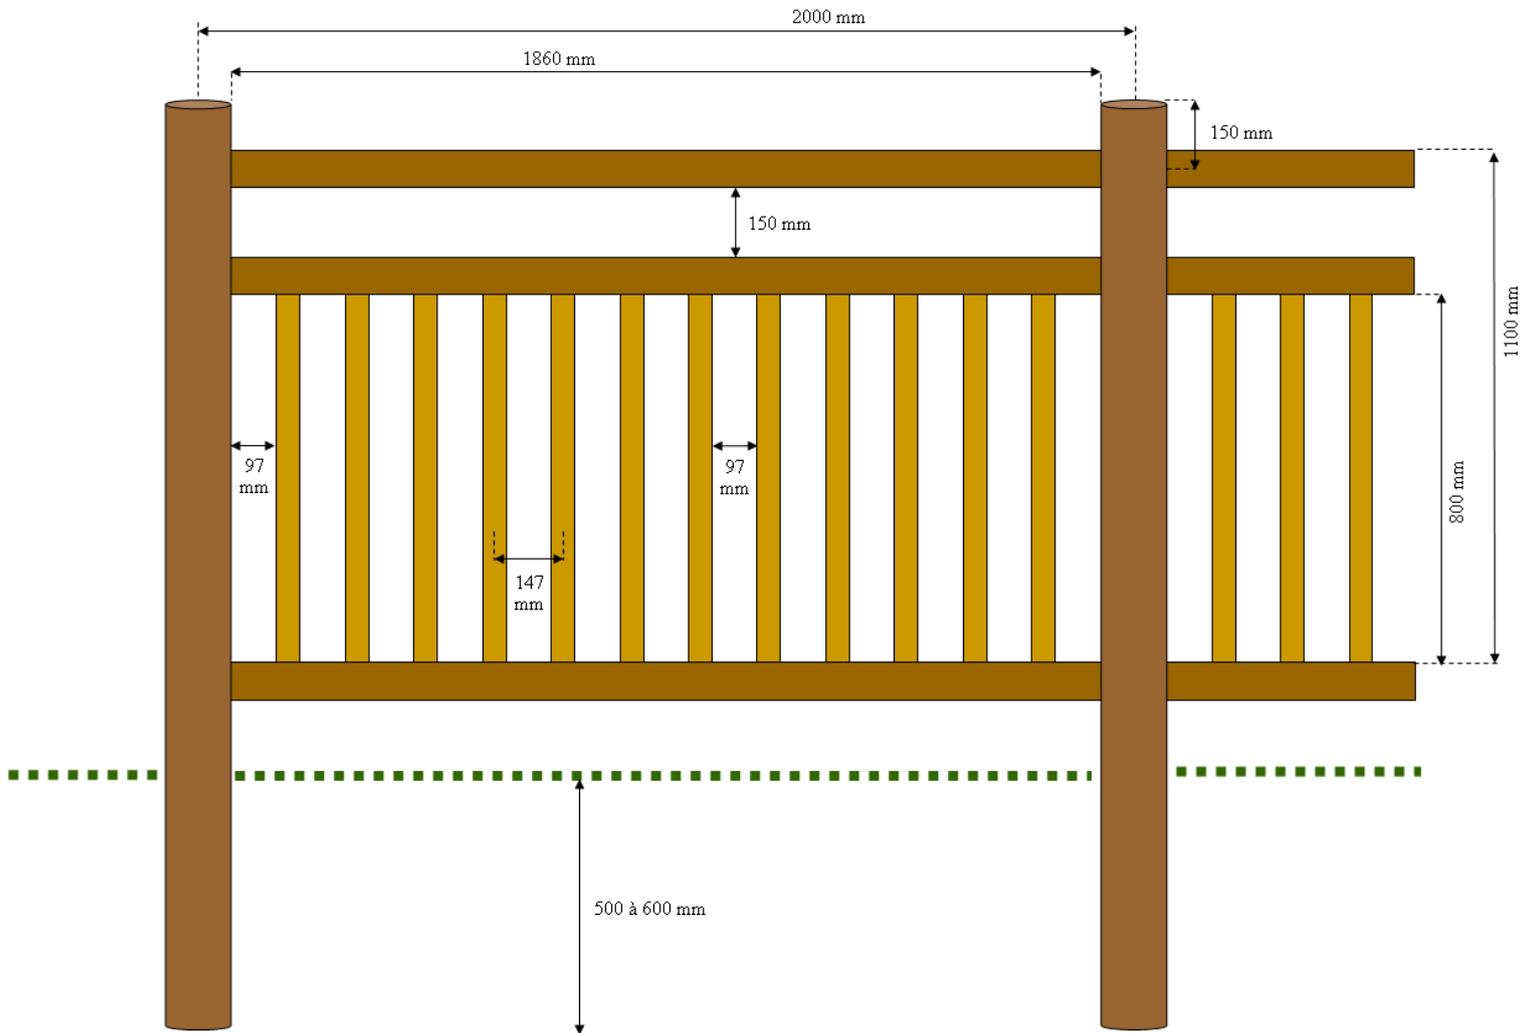

<b>Version 2</b>	<b>Composition pour une barrière en rondins pré-montés</b>
<b>Traverses</b>	3 unités Ø 80 mm en 2000 mm
<b>Barreaudages</b>	12 unités Ø 50 mm en 880 mm

<b>Poteaux</b>	
<b>Version 1</b>	Ø 140 mm en 2000 mm – Perçage double (Borgne / Angle / Intermédiaire) + chanfrein
<b>Version 2</b>	Ø 140 mm en 2000 mm – Perçage triple (Borgne / Angle / Intermédiaire) + chanfrein